


Typ: Nutplatte



Bezeichnung: S14N2-S




S14N2-B

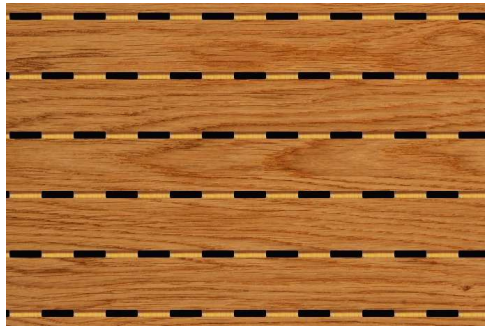

web: www.trikustik.at
 mail: info@trikustik.at
 Tel. +43 2828 7401
 Fax +43 2828 7401-4

Druck im Maßstab von ca. 1 : 2


S = Stegbreite 14mm
 N = Nutbreite 2mm
 Lochanteil: 6,25%



- Eignung für:** Decken, Wände, Schrankfronten, Raumteiler
- Brandverhalten:** Ausführung der Trägerplatte in B2, B1 oder A2
- Feuchtraumtauglichkeit:** Ja, bei Einsatz von speziellen Trägerplatten, Verleimung und Oberflächen
- Ballwurf-tauglichkeit:** Ja, bei Trägerplatte 18mm Sperrholz und Ausführung Paneel
- Ausführungen:**
 - als Lamelle: Standardbreite 192mm, Standardlänge 2700mm mit Nut- und Stufenfeder f. fortlaufendes Erscheinungsbild
 - als Paneel: max. Breite bis 1200mm auf Maß gefertigt
max. Länge je nach verwendeter Trägerplatte (bis 3800mm)
- Stärke:** Standard: MDF Furniert 17mm, RAL Lackiert 16mm, andere Stärken möglich
- Oberfläche:** Transparent lackiert, RAL-lackiert, gewachst, geölt oder unbehandelt
- Rückseite:** Akustikvlies Standard in schwarz, auf Anfrage auch in weiss
- Verarbeitung:** siehe Verarbeitungshinweise (Homepage www.trikustik.at)
- Diverses:** Alle Nutplatten in Ausführungsvariante S14N2-B dürfen aus patentrechtlichen Gründen in Deutschland, Schweiz und USA nicht verwendet werden.

Daten nach ISO 354

Datenquelle: abgeleitet errechnet, kein Zertifikat
Gültig für: Wand / Decke
Vlies: AV100
Dämmung: 50mm Heralan TW

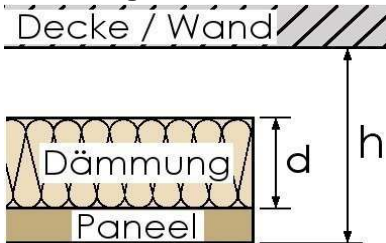

h = Höhe Aufbau gesamt
 d = Dicke der Dämmung

(1 = 100 % Schallabsorption)

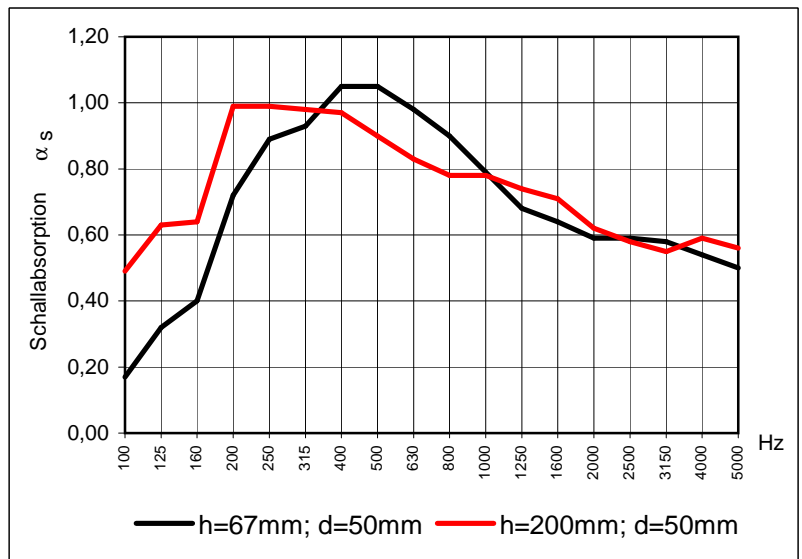


Tabelle α_s , α_p , α_w

Hertz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=67mm; d=50mm	0,17	0,32	0,40	0,72	0,89	0,93	1,05	1,05	0,98	0,90	0,79	0,68	0,64	0,59	0,59	0,58	0,54	0,50	α_w : 0,65 (LM)
	0,30		0,85		1,05		0,80		0,60		0,55		SAA: 0,82						
h=200mm; d=50mm	0,49	0,63	0,64	0,99	0,99	0,98	0,97	0,90	0,83	0,78	0,78	0,74	0,71	0,62	0,58	0,55	0,59	0,56	α_w : 0,70 (L)
	0,60		1,00		0,90		0,75		0,65		0,55		SAA: 0,82						